
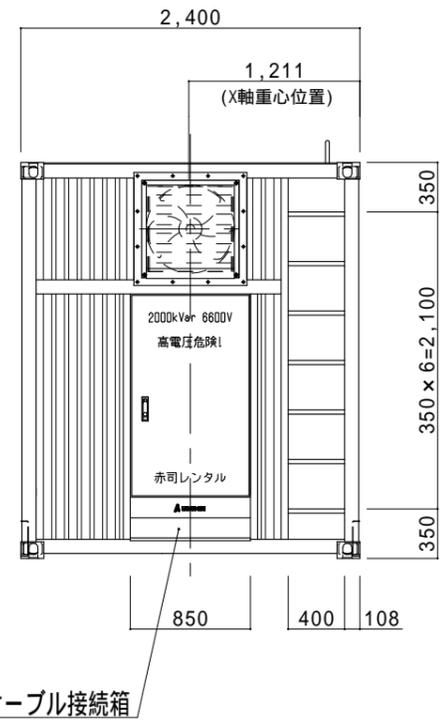
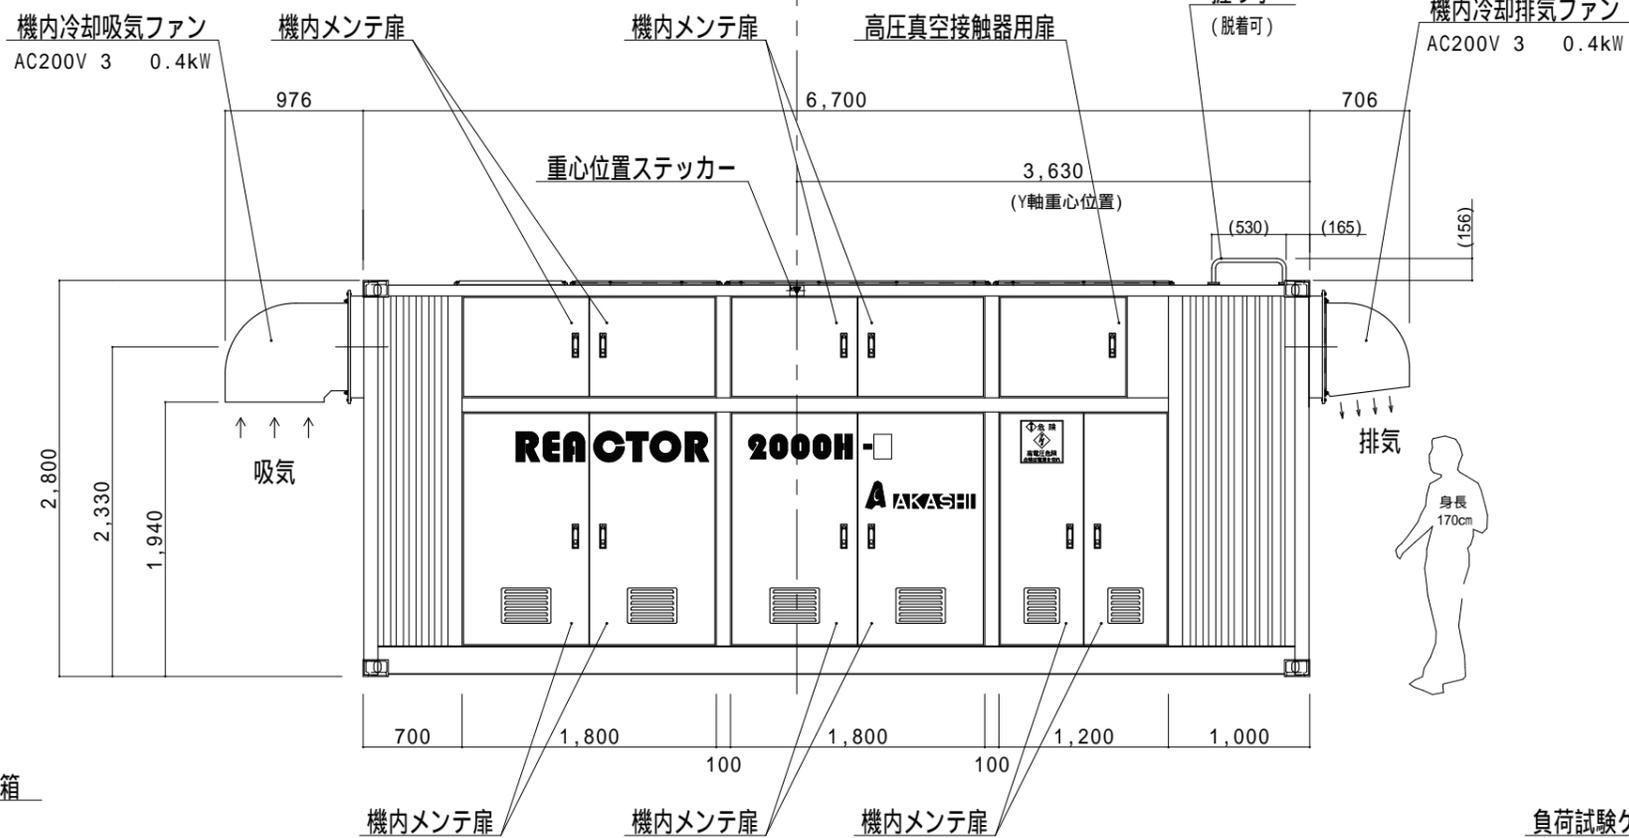


仕様	
筐体	コンテナ形式
構造	鉄骨鋼板製溶接構造
塗装色	マンセル7.5YR7.5/16(オレンジ色)
リアクトル容量	2,000kVar MAX
最少設定容量	10kVar
絶縁階級	B種乾式三相交流リアクトル
試験電圧	AC6600V 3 50/60Hz
制御電源	AC200V 3 50/60Hz
冷却方式	強制風冷式
機内換気用有圧換気扇	AC200V 3 0.4kW×2
遠隔制御	携帯型液晶パネル
質量	約12,800kg

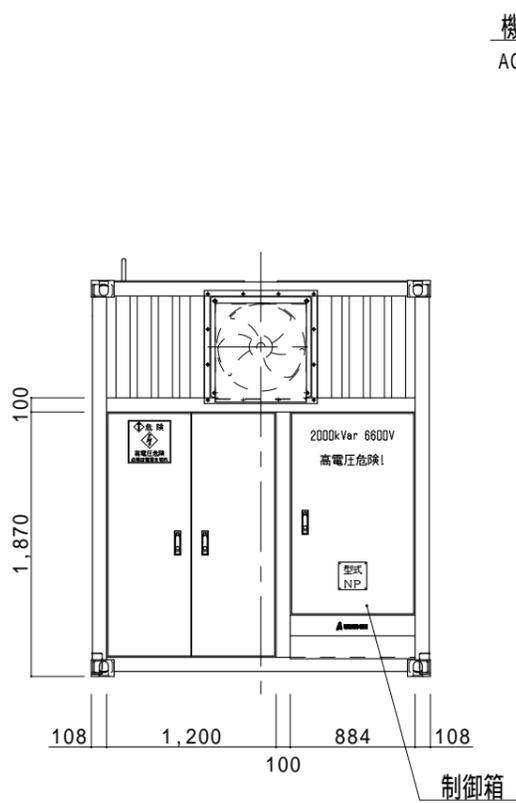

□には「1」「2」「3」の各号機番号が入ります。

注！本図は製作時変更することがあります。

SCALE: 1/50

変更



赤司電機株式会社

承認	照査	作成
間内	山口	間内
'16.7.26	'16.6.21	'16.1.25

REACTOR 2000H

外形図